

# C コンタクト接点 ゲージ(屋外用)

## C Contact Point Gauges (for Outdoors)

### C13 D型ゲージ C13 D type gauge



C13	ダイヤル径 Dial diameter	接続ネジ Connecting screw	圧力範囲 (P.6) Pressure range (P. 6)	接点 Contact point	接液部材質 Material of liquid contact part
	3 : φ75 4 : φ100	1 : G1/4B 2 : G3/8B 3 : G1/2B 4 : R1/4 5 : R3/8 6 : R1/2	圧力範囲表より 選択して下さい。 Select from the pressure range table.	1 : 上限 2 : 下限 3 : 上下限  1: Upper limit 2: Lower limit 3: Upper and lower limits	1 : Bs 2 : SUS316

上記接続ネジ以外のものについては、ご指定下さい。(例:NPT・7/16フレア-etc.)

標準は三穴(金具付の場合は、ご指定下さい。)

※オワン型アクリル使用 ※φ75は、1/2製作不可

Specify connecting screws other than the above. (Example: NPT, 7/16 flare, etc.)

Standard gauges have 3 holes (specify if a gauge with fixture is necessary).

\* This gauge uses bowl-shaped acrylic. \* For φ75, connecting screws 1/2 are not available.


#### 標準仕様 Standard specification

枠(外枠) Frame (Outer frame)	枠(内枠) Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
AC7A黒塗 AC7A black coating	AC7A黒塗 AC7A black coating	C3604BD C3771BE SUS316	C2680TW C5191 工具鋼 Tool steel SUS316

## C コンタクト接点ゲージ(屋外用) 図面・寸法表 C Contact Point Gauge (for Outdoors): Drawings & Dimensions Table


### C13 D型ゲージ

#### C13 D type gauge

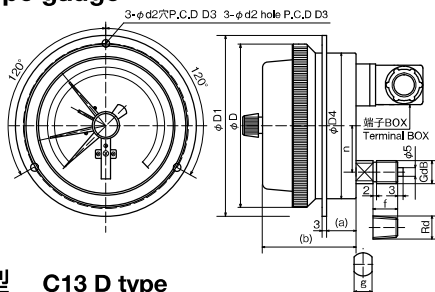

### C13 D型ゲージ(金具付)

#### C13 D type gauge (with fixtures)

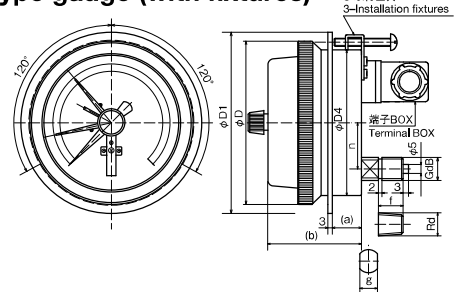

### C13 D型 C13 D type

大きさ size	d	D	D1	d2	g	D4	f	D3	n	(a)	(b)		
φ75	1/4"	90	98	4.5	14二面取り	77	14	88	25	20	61		
	3/8"						18						
φ100	3/8"	116	128	5.5	14二面取り	102	18	115	32	20	一接点 57		
	1/2"						19二面取り					20	二接点 64

14二面取り = 14 Double D  
19二面取り = 19 Double D  
一接点 = 1 contact point  
二接点 = 2 contact points