


# G グリセリン入ゲージ G Glycerin-Filled Gauges

## G13 D型ゲージ G13 D type gauge

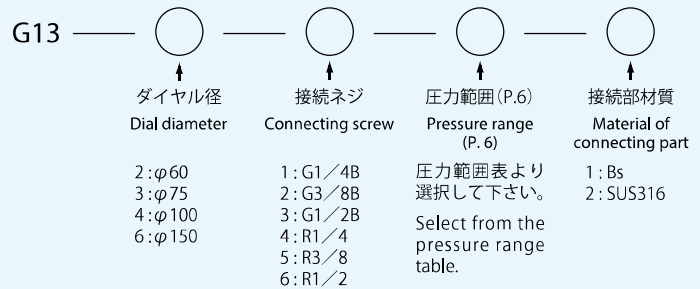

上記接続ネジ以外のものについては、ご指定下さい。(例:NPT・7/16フレアーetc.)

※φ60は3/8、φ75は、1/2は製作不可

Specify connecting screws other than the above. (Example: NPT, 7/16 flare, etc.)

\* For φ60, connecting screws 3/8 are not available, and for φ75, connecting screws 1/2 are not available.

標準仕様 Standard specification	枠(外枠) Frame (Outer frame)	枠(内枠) Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
φ60 φ75・φ100	AC7A(白) AC7A (white)	AC7A(白) AC7A (white)	C3604BD SUS316	C2680TW C5191 工具鋼 Tool steel SUS316
φ150	AC7A(白) AC7A (white)	SUS304		

## G グリセリン入ゲージ 図面・寸法表 G Glycerin-Filled Gauge: Drawings & Dimensions Table

### G13 D型ゲージ G13 D type gauge

#### G13 D型 G13 D type

大きさ size	d	D	D1	d2	D3	D4	(a)	(b)	(C)	f	g	n
φ60	1/4"	64	80	4.5	72	62	34	22.5	2.5	14 (16)	12二面取り	18
φ75	1/4"	81	98	4.5	88	79	41	25	2.5	14	14二面取り	25
	3/8"									18		
φ100	3/8"	106	128	5.5	115	104	41	27	2.5	18	14二面取り	32
	1/2"									20	19二面取り	
φ150	3/8"	169	178	5.5	165	153	52	21	3	18	24六角	55 SUS=32
	1/2"									20		

12二面取り = 12 Double D 14二面取り = 14 Double D  
19二面取り = 19 Double D 24六角 = 24 Hexagon

