FA 複針ゲージ
FA Duplex Pressure Gauges

FA13 D型 複針ゲージ　FA 13 D type duplex pressure gauges

FA 13 ——○——○——○

	ダイヤル径 Dial diameter	接続ネジ Connecting screw	圧力範囲（P.6） Pressure range (P. 6)
	4：φ100	1：G1／4B 2：G3／8B	圧力範囲表より選択下さい。（仕様によっては製作できないものがあります。） Select from the pressure range table. (Some are not available depending on specification.)

標準仕様 Standard specification	枠（外枠） Frame (Outer frame)	枠（内枠） Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
φ100	SSクロームメッキ SS chrome plating	AC7A（白） AC7A (white)	CAC406	低圧＝C2680TW 高圧＝SUS316 Low pressure = C2680TW High pressure = SUS316

FA 複針ゲージ 図面　FA Duplex Pressure Gauge: Drawings

複針ゲージ D型 FA13ー4
Duplex pressure gauge D type FA13-4

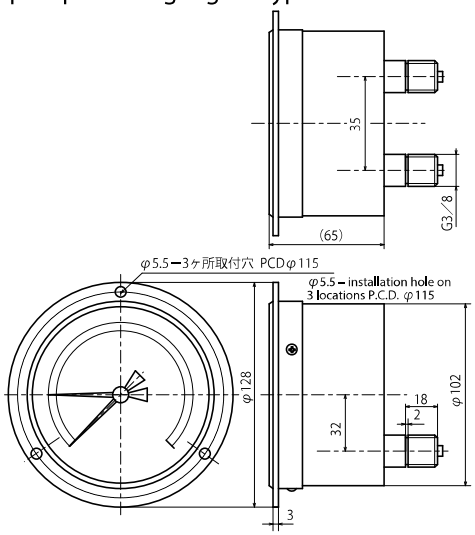
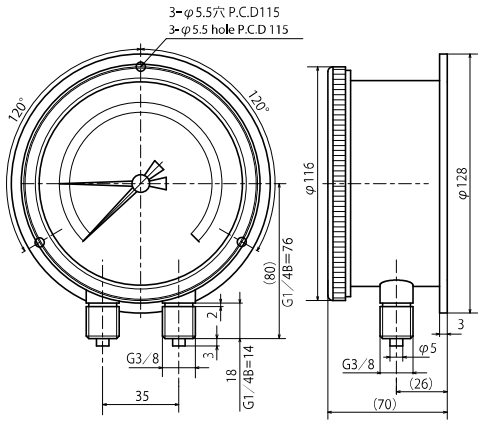
複針ゲージ B型 FA12 WAー4（屋外仕様）
Duplex pressure gauge B type FA12 WA-4 (Outdoor specifications)