FA 複針ゲージ
FA Duplex Pressure Gauges

FA12 B型 複針ゲージ　　FA 12 B type duplex pressure gauges

FA 12 ——○——○——○

ダイヤル径 Dial diameter	接続ネジ Connecting screw	圧力範囲（P.6） Pressure range (P. 6)
3：φ75 4：φ100	1：G1／4B 2：G3／8B	圧力範囲表より選択下さい。（仕様によっては製作できないものがあります。） Select from the pressure range table. (Some are not available depending on specification.)

C型・A型・WAタイプ（φ100以上）をご指定頂ければ製作可能です。

C type, A type and WA type (φ100 or larger) are available if you specify.

標準仕様 Standard specification	枠（外枠） Frame (Outer frame)	枠（内枠） Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
φ75・φ100	BsP	AC7A 金色 AC7A gold	CAC406	低圧＝C2680TW 高圧＝SUS316 Low pressure = C2680TW High pressure = SUS316

FA 複針ゲージ 図面　FA Duplex Pressure Gauge: Drawings

複針ゲージ B型 FA12ー4
Duplex pressure gauge B type FA12-4

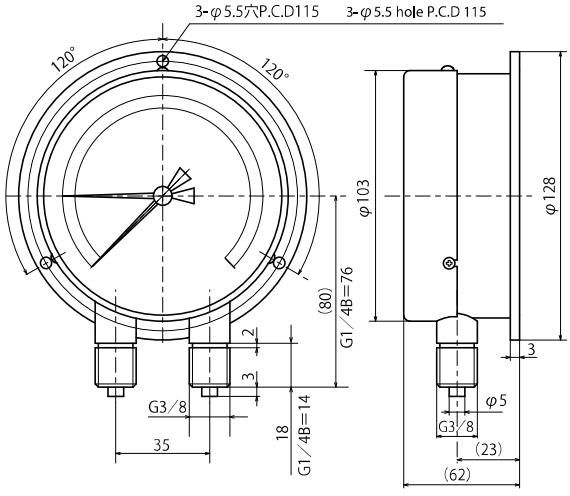
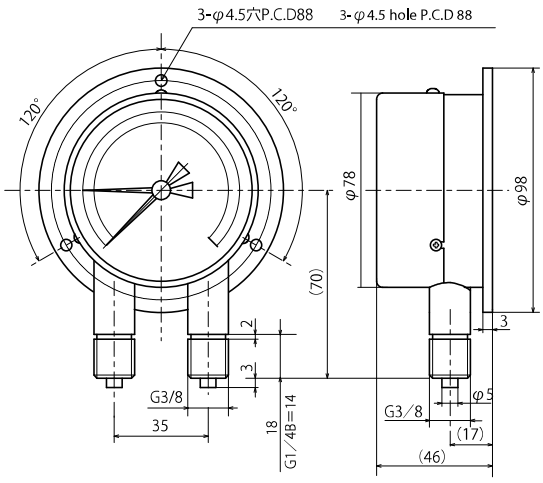
複針ゲージ B型 FA12ー3
Duplex pressure gauge B type FA12-3