


WJ簡易型屋外用ゲージ WJ Simplified Outdoor Gauges

WJ11 A型ゲージ

WJ11 A type gauge

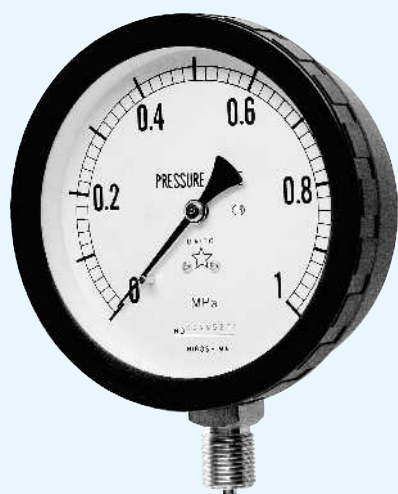

WJ11



ダイヤル径
Dial diameter
3: φ 75
4: φ 100

接続ネジ
Connecting screw
1: G1/4B
2: G3/8B
3: R1/4
4: R3/8

圧力範囲 (P.6)
Pressure range (P.6)
圧力範囲表より選択して下さい。
Select from the pressure range table.

上記 接続ネジ以外のものについては、ご指定下さい。(例: NPT・7/16フレア等...) 最大圧力は100MPaです。

Specify connecting screws other than the above. (Example: NPT, 7/16 flare, etc.) The maximum pressure is 100MPa.


標準仕様
Standard specification

枠(外枠) Frame (Outer frame)	枠(内枠) Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
ABS密閉 ABS enclosed	ABS密閉 ABS enclosed	C3604BD	C2680TW C5191 SUS316

ご指定があれば接液部(接続部・ブルドン管)をSUS316で製作できます。
The liquid contact part (connecting parts, bourdon tubes) can also be manufactured with SUS316.

WJ12 B型ゲージ

WJ12 B type gauge

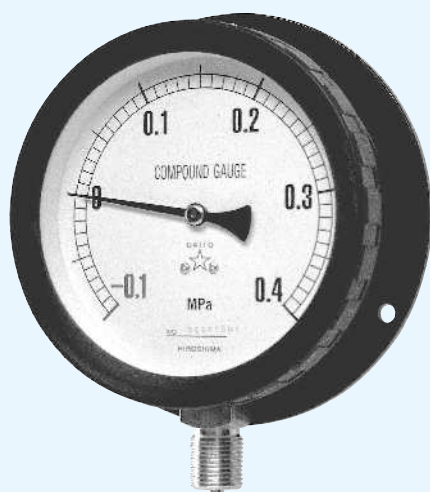

WJ12



ダイヤル径
Dial diameter
3: φ 75
4: φ 100

接続ネジ
Connecting screw
1: G1/4B
2: G3/8B
3: R1/4
4: R3/8

圧力範囲 (P.6)
Pressure range (P.6)
圧力範囲表より選択して下さい。
Select from the pressure range table.

上記 接続ネジ以外のものについては、ご指定下さい。(例: NPT・7/16フレア等...) 最大圧力は100MPaです。

Specify connecting screws other than the above. (Example: NPT, 7/16 flare, etc.) The maximum pressure is 100MPa.

標準仕様
Standard specification

枠(外枠) Frame (Outer frame)	枠(内枠) Frame (Inner frame)	接続部 Connecting part	ブルドン管 Bourdon tube
ABS密閉 ABS enclosed	ABS密閉 ABS enclosed	C3604BD	C2680TW C5191 SUS316

ご指定があれば接液部(接続部・ブルドン管)をSUS316で製作できます。
The liquid contact part (connecting parts, bourdon tubes) can also be manufactured with SUS316.


WJ11 A型 設置針付ゲージ

WJ11 A type gauge
with index pointer



WJ12 B型 設置針付ゲージ

WJ12 B type gauge
with index pointer

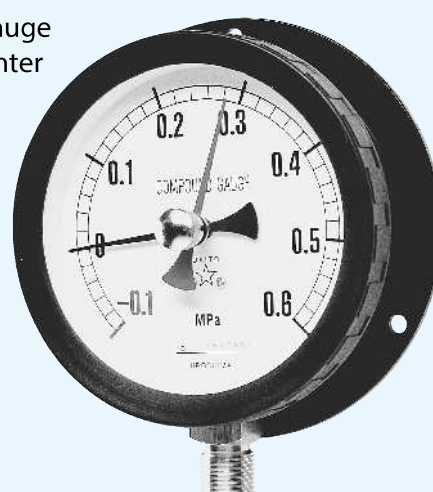

※設置針が必要な場合はご指定下さい。
* Specify if an index pointer is necessary.

14四角 = 14 Square 17四角 = 17 Square