


サニタリーゲージ Sanitary Gauges

SC11 A型ゲージ ヘルールタイプ SC11 A type gauge Ferrule type

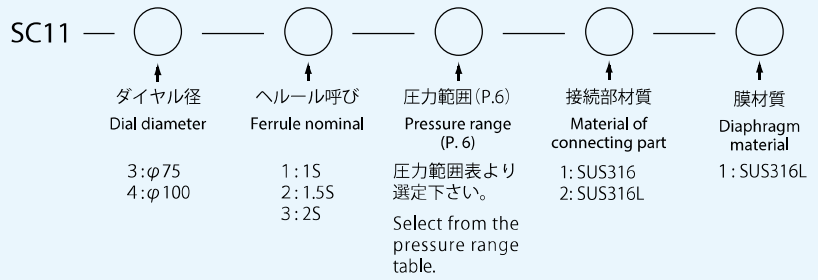

環境温度・流体温度によっては製作できない場合がありますので常温でない場合はご相談下さい。
接続部・ブルドン管をSUSにされる場合はご相談下さい。
※ ϕ 60も製作可能です。
※AD型(裏出)も製作可能です。

Contact us if you use gauges out of normal temperature as some may not be available depending on environmental temperature and fluid temperature.

Specify if connecting parts and bourdon tubes of SUS are necessary.

* Gauges of ϕ 60 are also available.


* AD type (backing) is also available.

標準仕様 Standard specification

| 枠(外枠) Frame (Outer frame) | 枠(内枠) Frame (Inner frame) | 接続部 Connecting part | ブルドン管 Bourdon tube | 封入液 Filled liquid |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SUS304 | SUS304 | C3604BD | C6872T | プロピレングリコール Propylene glycol |

サニタリーゲージ 図面・寸法表 Sanitary Gauges: Drawings & Dimensions Table

SC11 サニタリーヘルールタイプ SC11 Sanitary ferrule type

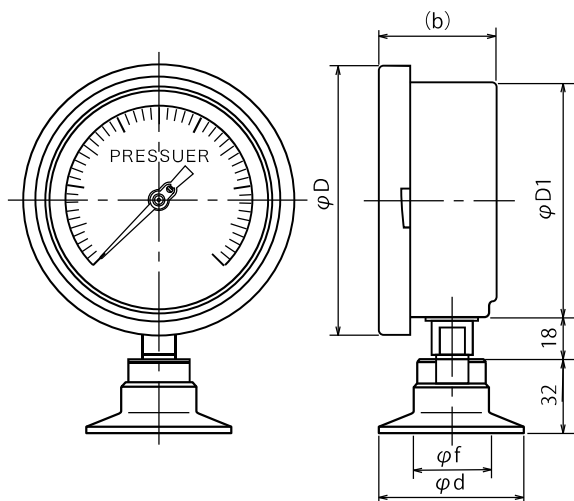

SC11

| 大きさ size | ヘルール呼び Ferrule nominal | d | f | D | D1 | (b) |
|-------------|---------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| ϕ 75 | 1S | 50.5 | 23 | 93 | 79 | 49 |
| | 1.5S | 50.5 | 36 | | | |
| ϕ 100 | 2S | 64 | 45 | 119 | 104 | 51 |